

ХАРАМИТОГСКИЙ УКРЕПРАЙОН

Игорь Самарин

До сегодняшнего времени в Смирныховском районе Сахалинской области сохранились остатки фортификационных сооружений Харамитогского (Котонского) укрепрайона, братские могилы и отдельные захоронения советских воинов. В послевоенное время здесь возведено несколько мемориальных комплексов и знаков.

В 1978 году район между селами Рощино и Победино объявлен памятным местом — историческим ландшафтом. Он представляет собой группу изолированных или объединенных памятников в составе 19 строений и сооружений фортификационного назначения, а также 16 воинских памятников и сооружений мемориального характера.

До 1938 года этот приграничный район оборонял взвод японских полицейских, имевший на вооружении 8 тяжелых (станковых) и 10 легких пулеметов и 141 винтовку. После ухудшения отношений с Советским Союзом в связи с участвовавшими случаями перехода границы, нарушений воздушного пространства Карафуту в 1939 году территория от поселка Котон [Победино] до советско-японской границы была объявлена пограничной зоной. На Карафуту с острова Хоккайдо был отправлен пехотный батальон. Тогда же в городе Асахигава началось формирование экспедиционного корпуса для отправки на север. В декабре 1939 года на Южный Сахалин прибыли пехотный полк, батарея горной артиллерии и саперные части. К концу 1940 года возведение приграничных укреплений было завершено.


Приграничный японский Котонский укрепрайон прикрывал единственную в Поронайской низменности дорогу, ведущую на юг и соединяющую Северный и Южный Сахалин. Имея в глубину 30 км, он тянулся от границы на юг до поселка Котон [Победино]. Не-



Японская карта Харамитогского укрепрайона. ЦАМО

посредственно за 50-й параллелью тянулась линия постов наблюдения на высотах 274 и 237 (ныне г. Веховая), за рекой Поронай был расположен наблюдательный пункт на г. Наблюдения (205 м). С большими трудностями японцы в 1942 году оборудовали главную точку для наблюдения за советской территорией на горе Северная (801 м). Далее лежали полоса обеспечения на южном берегу реки Коттонкай-гава [р. Борисовка] и главная полоса сопротивления на господствующих высотах Хаппо [г. Длинная], Харами-Тогэ [г. Обзорная] и Футаго, а также ротного и трех взводных опорных пунктов. Кроме того, ротный опорный пункт располагался на левом берегу реки Поронай.

Полоса обеспечения, обороняемая силами двух пехотных рот из состава разведотряда 88-й пехотной дивизии и полицейских постов, прикрывала подходы к первому крупному водному препятствию на территории Карафуту — реке Коттонкай-гава [р. Борисовка]. Сильнее всего был укреплен полицейский

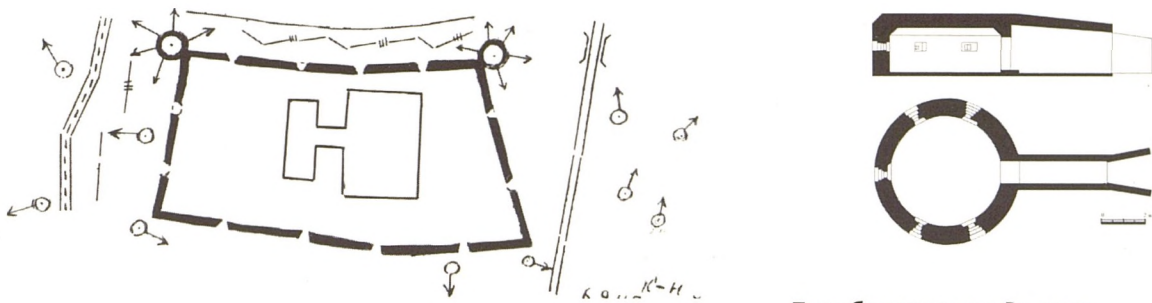

План блокауза в с. Роцино

План пограничной заставы Хандаса


пост Хандаса [с. Роцино]. Здесь был создан мощный тет-де-пон (предмостное укрепление), а также система противотанковой обороны. Подходы к мосту оборонялись своеобразным фортом, обнесенным 3-метровым земляным валом, в стенах вала через 5–6 м располагались бетонные бойницы. На северо-западном и северо-восточном углах форта располагались блокаузы — крупные фортификационные сооружения, приспособленные для круговой обороны и имеющие помещение для гарнизона. Форт обороняли 25 полицейских и взвод 4-й роты первого батальона 125-го пехотного полка с одним 37-мм противотанковым орудием и двумя тяжелыми пулеметами, всего около 100 человек.

Сегодня на месте форта сохранились только два блокауза, расположенных фронтом 200 м примерно в 100 м от современной поймы р. Борисовки. Они представляют собой круглые в плане железобетонные сооружения внутренним диаметром 5 м, с длинным входом-потерной, обращенной на юг. Блокаузы имеют 5 амбразур с одним раструбом, щеки амбразур имеют уступы, препятствующие рикошетированию осколков. Круговое расположение бойниц позволяло вести фронтальный, фланговый и косопрямельный кинжальный пулеметный огонь и перекрестный огонь из двух амбразур. Внутри амбразуры имеют ниши, в которых размещались броневые заслонки. Толщина стен и перекрытия составляет 100 см. Такие же круглые в плане блокаузы несколько меньших размеров японцы строили в Дунсинчженьском укрепрайоне, расположенном напротив Владивостока.

11 августа форт Хандаса штурмовал 2-й батальон 165-го стрелкового полка под командованием капитана Г.Г. Светецкого. Батальону были приданы танки 214-й отдельной танковой бригады, а также полковые орудия и 45-мм пушки. 76-мм полковые орудия стрельбой с расстояния около 300 м не могли разрушить железобетонные сооружения. Полицейский пост был взят 12 августа, после того как советские бойцы обошли его с флангов, а танки преодолели противотанковый эскарп на берегу реки. В ходе боя танки вплотную подходили к сооружениям и огнем с места по амбразурам подавляли их. Например, взвод танков Т-34 лейтенанта Казакова огнем прямой наводкой по амбразурам подавил один дот и разрушил два дзота и несколько бронированных бойниц в земляном валу, за которым укрывался противник.

После взятия полицейского поста сюда был передислоцирован полевой штаб 56-го стрелкового корпуса, разместившийся в одном из блокаузов. Отсюда происходило дальнейшее руководство боевой операцией. Здесь же проходили переговоры генерал-майора А.А. Дьяконова с японскими парламентариями и 18 августа была принята капитуляция 125-го пехотного полка, оборонявшего Харамитогский укрепрайон.

В 1947 году на территории села Роцино (Березовский леспромхоз) в районе склада ГСМ были найдены и захоронены останки командира батареи истребительного противотанкового дивизиона старшего лейтенанта Г.М. Голубева. Могила расположена на левом берегу р. Борисовка восточнее автодороги Южно-Сахалинск — Оха недалеко от моста.

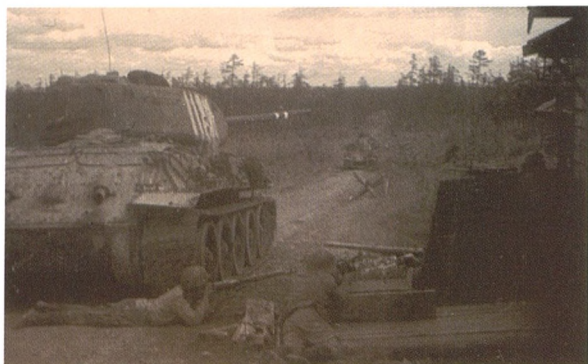

Танки 214-й танковой бригады в наступлении.
Фото Г. Соколова, август 1945 г.

Главная полоса сопротивления УРа занимала чрезвычайно выгодные позиции, созданные самой природой. Боевые порядки основных сил 125-го пехотного полка располагались на цепи средневысотных вершин, вытянутых с севера на юг и протянувшихся от труднопроходимых предгорий Камышового хребта до марей Поронайской долины. К началу военных действий полк дислоцировался следующим образом: 1-й и 2-й пехотные батальоны — в Котон [Победино], 3-й батальон — в Найро [Гастелло].

9 августа с переходом советскими войсками государственной границы и началом боевых действий 9-я и 10-я роты 3-го батальона на автомашинах были из Найро переброшены на север и заняли позиции на высотах Акай и Сихасу. Ключевое значение в обороне УРа имели расположенные в северо-западной его части отсечные позиции на высоте Хаппо [г. Длинная]. Их заняли подразделения 2-го батальона (без одной роты, оборонявшей шахту и порт Амбецу), батарея 75-мм горных орудий, а также резерв командира полка — 3-я рота 1-го батальона. Остальные подразделения 125-го полка дислоцировались следующим образом: 2-я пехотная рота 1-го батальона находилась в непосредственном подчинении командира 88-й дивизии и дислоцировалась в Ками-Сисукэ (Леонидово), имея задачей прикрыть укрепрайон с юга в случае высадки в заливе Терпения американского морского десанта. 11-я рота дислоцировалась в Эсуторо [Углегорск], 12-я рота — на мысе

Китасирэтоко-мисаки [Терпения], имея задачей отражение возможного американского десанта.

В узлах сопротивления на высотах Акай, Цурюга, Сихасу, Хаппо [ныне горы Длинная, Плешивая, Голая] насчитывалось 8 ротных и три взводных опорных пункта, имеющих 46 пулеметных и 8 артиллерийских дзотов и 70 убежищ.

На южном крае главной полосы сопротивления находились позиции двух батальонных узлов сопротивления. Здесь самой природой был воздвигнут естественный рубеж в виде цепи средневысотных холмов, протянувшихся с запада на восток и занимавших господствующее положение над полевой дорогой, соединяющей Южный и Северный Сахалин. Пересекающий холмы перевал Харамии-Тогэ, собственно, и дал название всему укрепленному району. С началом военных действий эта часть укрепрайона была практически беззащитна, здесь находились отдельные солдаты и два 75-мм орудия 88-го горного артиллерийского полка. Именно сюда, в тыл японского укрепрайона, был нанесен мощный фланговый удар силами 179-го стрелкового полка.

По решению командира 79-й стрелковой дивизии на операцию по овладению Харамитогским укрепрайоном направлялся 179-й стрелковый полк под командованием подполковника Е.А. Кудрявцева. Действуя на левом фланге, должен был выйти в тыл УР в районе станции Котон. 12 августа к 15.00 два батальона Красной Армии после 18-километрового марша вышли на северо-восточную окраину Котона (в 1,5 км северо-восточнее станции). В 20.00 9-я стрелковая рота, а 13 августа в 6.45 3-й стрелковый батальон (капитан Смирных) овладели железнодорожной станцией Котон. Тогда же 1-й стрелковый батальон (капитан Баранов) атаковал восточные скаты Харамии-Тогэ, но был отбит, понеся потери.

12 августа после разгрома форта Хандаса и выхода подразделений 179-го полка на юго-восточную окраину Котона полковник Кобаяси произвел перегруппировку своих сил. 3-я ре-

зервная рота была переброшена на батальонный узел сопротивления в юго-западной части укрепрайона на высотах Футаго, Хатимаки, Мандзю, Хутюн. 2-я рота, находившаяся в непосредственном подчинении командира 88-й дивизии, заняла позиции на перевале Харамито-Тогэ. В район станции Котон была переброшена 12-я рота с мыса Терпения. 13-14 августа силами 2-й, 3-й и 12-й пехотных рот японцы пытались контратаковать советские войска и выбить их с железнодорожной станции, однако были отбиты. 14 августа в 14.00 до 80 человек во главе с начальником штаба 125-го полка с развернутым знаменем пошли в атаку на станцию, но, будучи подпущенными на дистанцию 50 м, все были уничтожены пулеметным огнем, открытым по команде капитана Смирных. Сегодня на территории железнодорожной станции Победино находится братская могила красноармейцев, погибших при штурме станции Котон и во время японских контратак. Имена погребенных в могиле не известны.

Для усиления батальонов 14 августа генерал-майор Батуров передал командиру 179-го полка подполковнику Кудрявцеву свой ре-

зerv: 2-й батальон (капитан Скуридин), две артбатареи и подразделение из легких танков Т-26. От места дислокации резерва до Муйки никаких дорог не было, поэтому артиллерия и танки шли обходным путем: по рокадной дороге. Далее резерв шел по дороге Муйка — Котон. 14 августа в 14.00 резерв прибыл в Котон. Весь следующий день, 15 августа, шла подготовка к наступлению. К этому времени полк занимал южную часть Котона и железнодорожную станцию. Незанятыми остались северная и западная части селения с военным городком, обороняемым четырьмя пятиамбразурными дзотами. Утром 16 августа полк перешел в наступление. К 17.00 после взятия высоты Желтая и Харамито-Тогэ 3-й батальон (капитан Смирных) и танковый батальон форсировали реку Коттонкай-гава, вышли на северную окраину Котона. Действуя фронтом на север, они атаковали военный городок, но были обстреляны с Харамитогских высот минометами и пулеметами, два Т-26 было подбито. После этого японцы начали контратаковать, в 17.00 командиру 2-го стрелкового батальона было приказано идти на соединение с 3-м батальоном, и в это же время, в 17.00, был



Могила старшего лейтенанта Г.М. Голубева у села Рожино



Братская могила на железнодорожной станции Победино, где похоронены бойцы, павшие при взятии станции Котон



Безымянная братская могила в юго-восточной части Харамитогского укрепрайона



Знак на месте гибели капитана Л.В. Смирных около Победино



Российско-японский памятник жертвам Второй мировой войны. 1996 г.

убит капитан Смирных. На месте гибели комбата был поставлен памятный знак.

В 19.00 батальоны соединились, окружив городок, в котором находилось до двух рот японской пехоты. До 2 часов ночи шла ликвидация окруженного противника. Утром 17 августа стрелковые батальоны при поддержке легких танков начали атаку восточных скатов Харамито-Тогэ, но были остановлены. С 14.00 до 16.00 продолжался интенсивный артобстрел японских позиций. В 20.00 полк перешел к обороне, а утром 18 августа начал атаку и овладел юго-восточными склонами Харамитогского УР. В 12.00 батальоны соединились с 165-м стрелковым полком. Тогда же, в полдень, в Котон прибыли японские парламентареры.

Сегодня на месте боевых действий 179-го стрелкового полка, наносившего удар в тыл японского укрепрайона, сохранилась безымянная братская могила. Здесь же 1 ноября 1996 года была проведена церемония торжест-

венного открытия российско-японского памятника жертвам Второй мировой войны. Памятник, называемый за свою необычную форму «Лодка», был сооружен в соответствии с соглашением, заключенным японской ассоциацией членов семей павших и администрацией Сахалинской области.

На направлении главного удара 2-й батальон 165-го стрелкового полка 11 августа блокировал полицейский пост Хандаса и ждал подхода танков и артиллерии. Тем временем главные силы обошли пост с востока (1-й батальон) и запада (3-й батальон) и к ночи 11 августа вышли на главную дорогу в 2 км южнее поста на северном берегу реки 1-я Безымянная [ныне река Дрозжанка]. 12 августа в период с 8.00 до 12.00 2-й батальон взял пост Хандаса и присоединился к основным силам полка. К исходу дня 12 августа полк вышел на рубеж высоты Длинная [р. 2-я Безымянная, ныне р. Гильзовка]. Японцы перебросили сюда батальон пехоты, который оборонялся




Братская могила на реке Гильзовка

западнее, на высотах Камышового хребта, образовав сплошной фронт обороны в районе высоты Длинная. Даже роту с дороги восточнее высоты Круглая (она же Правая) перебрали западнее, считая, что главный удар будет нанесен по высотам. Вместо этого советская дивизия наносила главный удар по правому флангу, то есть вдоль дороги.

13 августа на рассвете 165-й стрелковый полк при поддержке танков Т-34 пошел в наступление, однако танки задачу не выполнили, так как застряли в реке. Два Т-34 получили заклинивание смотровых щелей прямым попаданием снарядов. Без поддержки танков и артиллерии стрелковый полк только к исходу дня переправился через реку и закрепился в 300–400 м южнее. По мнению командира полка Курманова, «для полка бой за сооружения на р. Безымянной был самым тяжелым боем». Здесь на 1,5 км фронта находились 29 дзотов и 105 открытых площадок для минометов. Лес вдоль дороги был подрезан, чтобы в любой момент его можно было свалить. Здесь 13 августа на правом фланге при взятии высот Шпиль и Высокая повторили подвиг Александра Матросова старший сержант 3-й пулеметной роты Баринев и сержант Н.К. Минин.

14 августа полком велась разведка боем района высоты Длинная, откуда артиллерия обстреливала мост. В ходе этой операции старший сержант Антон Буюклы закрыл своим телом амбразуру японского дзота на берегу р. Гильзовка на левом фланге наступления полка. На месте подвига Антона Буюклы установлен памятный знак.

15 августа к 16.00 танки преодолели водную преграду, и к исходу дня полк достиг северных скатов высот Харамито-Тогэ, но был остановлен огнем. При этом 3-й батальон блокировал противника на высотах Длинная и

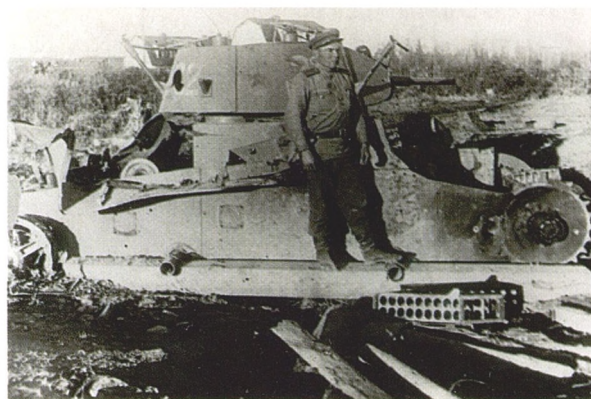

Подбитый на подступах к высоте Хаппо [г. Длинная] легкий танк Т-26 211-й отдельной танковой бригады

Правая для предотвращения удара по основным силам полка с фланга. 16 августа пехотинцы овладели высотами Восточная и Средняя, особо отличился 2-й батальон (капитан Светецкий), атаковавший высоту Восточная.

Для обеспечения 165-го стрелкового полка 17 августа 1-й батальон 157-го стрелкового полка с ротой из 5 легких танков Т-26 действовал на северо-восточных скатах высоты Длинная. 18 августа один танк был подбит. Японские минометы вели довольно-таки меткий огонь. Одна мина, выпущенная из данного миномета, была способна пробить броню легкого танка, и один танк Т-26 был подбит именно миной. Здесь особенно отличился командир 1-й стрелковой роты 1-го батальона 157-го стрелкового полка старший лейтенант С. Юдин, представленный к званию Героя Советского Союза.

18 августа ударом в направлении селения Нибу главная полоса укрепрайона была прорвана на всю глубину. 19 августа блокированные гарнизоны опорных пунктов приняли условия капитуляции и начали сдаваться в плен, однако сопротивление отдельных разрозненных групп японцев продолжалось до 21 августа.




Знак на месте гибели старшего сержанта Антона Буюклы

Батальонный узел сопротивления на высотах Футаго, Хатимаки, Мандзю и Хутюн. Данный узел сопротивления перекрывал северо-западные подступы к дороге Хандаса — Котон [Роцино — Победино] и обеспечивал правый фланг узла сопротивления на высоте Харамитогэ [ныне г. Обзорная, во время боевых действий — выс. Восточная]. Он состоял из трех ротных и двух взводных опорных пунктов, имеющих между собой огневую связь. Взводные опорные пункты на высотах Футаго имели задачу прикрыть стык между батальонными узлами сопротивления, ротный опорный пункт (РОП) Хатимаки прикрывал позиции противотанковой артиллерии. (Именно здесь, в стыке между взводными и ротным узлом сопротивления, была проложена трасса трансхакалинского нефтегазопровода).

Ротные опорные пункты на высотах Хутюн и Мандзю прикрывали западный и северо-западный фланги узла сопротивления.


Ротный опорный пункт Хутюн занимал важную позицию, прикрывавшую подходы к узлу сопротивления с фронта и с левого фланга. Опорный пункт включал пять сохранившихся железобетонных сооружений: пулеметный капонир, убежище, два орудийных дворика и пулеметный полукaponир.

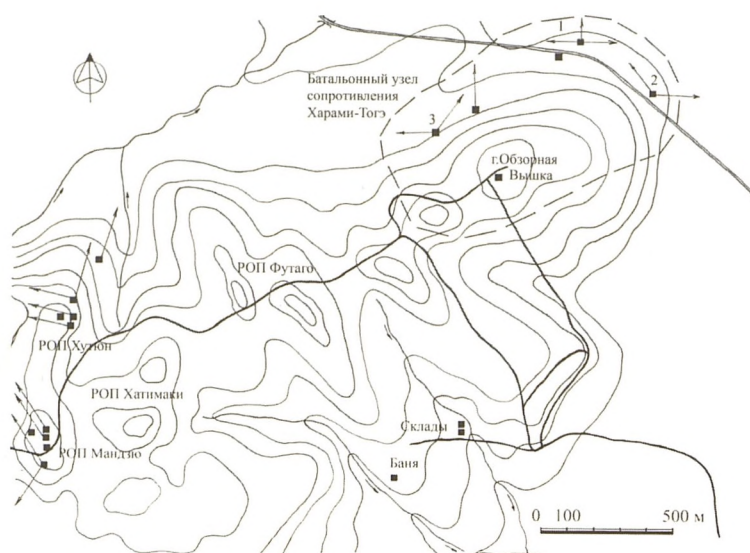


План южной части обороны Харамитогского укрепрайона

Убежище расположено на господствующей высоте и представляет собой пулеметную нишу, совмещенную с двухкамерным укрытием. Пулеметная ниша двухъярусная, нижний ярус использовался для хранения боезапаса, верхний представлял собой площадку с невысоким полукруглым бруствером, позволяющим вести пулеметный огонь с сектором обстрела до 90 градусов в на-

правлении север — северо-восток — восток. Убежище имеет коридор длиной 5 м с двумя боковыми, диагонально расходящимися выходами, от них начинаются ходы сообщения, ведущие к артиллерийским позициям. Помещения размером 1,6 x 2,5 и 2,5 x 2,5 м предназначались для размещения орудийной прислуги. Перекрытие имело мощность 60 см, стены — 30–40 см.

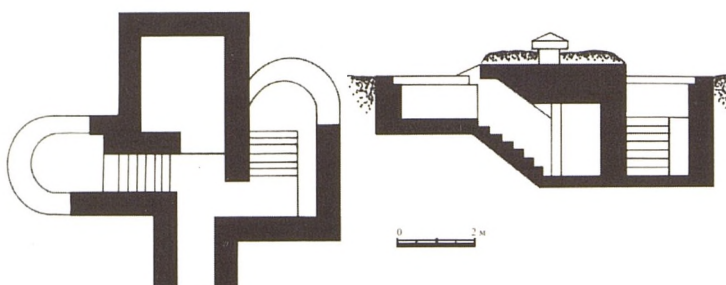

План и разрез железобетонной огневой точки, совмещенной с убежищем

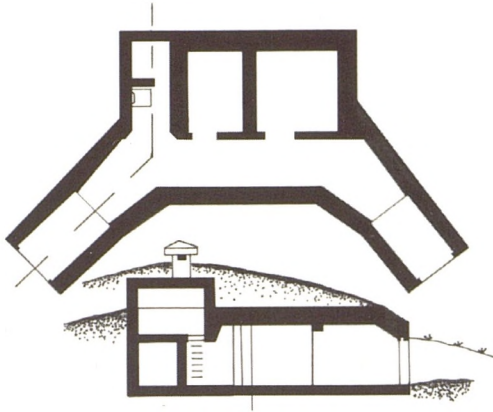

Опорный пункт Хутюн. План и разрез железобетонного убежища

Орудийные дворики представляют собой площадки пятиугольной формы длиной 4,5 м, шириной 4 м, обнесенные стеной 30-сантиметровой толщины, высотой 1,3 м. В передней сужающейся части стенки понижаются, здесь оставлен сектор обстрела около 30 градусов. В боковых стенках имеются ниши для боекомплекта.

Пулеметный капонир имеет две бетонные пулеметные ячейки полукруглой формы, совмещенные с убежищем. К ячейкам из убежища ведут лестницы, перепад между уровнем пола убежища и ячеек составляет 1,5 м. Мощность перекрытия

— 1 м, толщина стен — 0,5 м. Убежище оснащено вентиляционным колодцем с оголовком. Расположенные в ячейках пулеметы держали под обстрелом весь северный сектор обороны ротного пункта.

Пулеметный дот находится в северо-восточной части опорного пункта и расположен над поймой одного из притоков ручья Поворотный. Полукапониры занимают чрезвычайно важную позицию, прикрывая стык между ротным опорным пунктом и взводным опорным пунктом Футаго. Дот двухказематный, одноамбразурный, имеет Г-образную планировку.



Ступенчатая амбразура пулеметного дота

Коридор двухуровневый, боевой каземат имеет ступенчатую амбразуру размером 40 x 50 см, ориентированную на север и снабженную нишей, в которой располагалась броневая заслонка. Толщина напольной стенки — 1 м, перекрытия — 0,7 м. За боевым казематом расположено убежище размером 1 x 3,5 м, снабженное вентиляционной отдушиной. Казематы разделены стенкой 0,3 м, в которой имеется винтовочная амбразура 10 x 10 см для ведения огня в случае захвата противником боевого каземата. Наружные стены дота при строительстве были покрыты битумом.


Батальонный узел сопротивления на высоте Харамы-Тогэ являлся единственным узлом сопротивления во всем укрепрайоне, непосредственно седлающим основную магистраль, идущую с севера на юг. Узел сопротивления состоял из двух ротных, трех взводных и одного противотанкового опорных пунктов. Ротные опорные пункты располагались на северо-восточных отрогах высоты Харамы-Тогэ и непосредственно на ее

вершине. Они прикрывали дорогу на железнодорожную станцию Котон [Победино], огибающую узел сопротивления с северо-востока, и перевал Харамы-Тогэ. Взводные опорные пункты прикрывали рокадную дорогу, идущую вдоль всей главной полосы сопротивления, и подходы к узлу сопротивления с юга. Противотанковый опорный пункт располагался на западных отрогах высоты и держал под обстрелом весь узел дорог.

Ротный опорный пункт

Мандзю оборонял западный фланг укрепрайона. Огневые точки здесь имеют секторы обстрела, обращенные на северо-запад, запад и юго-запад, то есть предназначены для ведения фланкирующего огня. Отмечено 5 долговременных сооружений — пулеметный капонир, убежище, наблюдательный пункт (НП) и два бетонных артиллерийских дворика.

Пулеметный дот двухамбразурный, двухказематный, казематы разделены стенкой толщиной 50 см. Ступенчатые амбразуры имеют ниши для броневых заслонок и оснащены внешними козырьками. Мощность напольных стен и перекрытия — 1 м. В одном из казематов имеется отдельная камера — возможно, хранилище для боеприпасов. Каждый каземат оснащен вентиляционной отдушиной, кроме того, в коридоре имеется отверстие для дымохода — в перекрытие влита керамическая труба *энтоцу*. В стенах капонира имеются вводы для кабелей

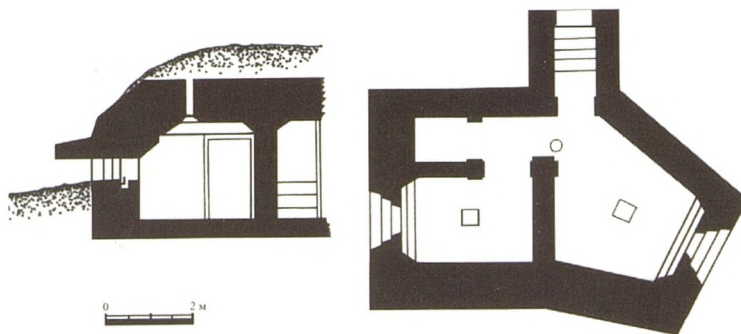

План и разрез двухамбразурного дота в западной части укрепрайона

связи. Секторы обстрела направлены на северо-запад и юго-запад.

Убежище имеет вход шириной 1,7 м и длинный — 10-метровый коридор, совмещенный с двумя открытыми камерами. В одном из помещений имеется отверстие для дымохода. Толщина стен — 30 см, перекрытия — 60 см. Не исключено, что сооружение могло использоваться как убежище для артиллерийского орудия. Наблюдательный пункт двухъярусный, с обширным центральным помещением размером 2,5 x 5,5 м. Отсюда идет выход к лестничным пролетам, ведущим к двум полукруглым ни-

шам с узкими смотровыми щелями высотой 20 см. Изнутри щели прикрывались броневыми заслонками. В правом крыле дота сохранились остатки другого каземата, вероятно, также имевшего амбразуру или смотровую щель. Сектор обзора НП направлен на северо-запад и составляет 110 градусов.

Между убежищем и НП расположены бетонные орудийные дворики для 75-мм полевых орудий, планировка и размеры которых идентичны вышеописанным. Расположение двориков показывает, что размещенные в них орудия вели огонь в северо-западном направлении.



Смотровая щель железобетонного наблюдательного пункта



Укрытие для орудия, совмещенное с убежищем

Восточный ротный опорный пункт насчитывал три долговременных сооружения: два пулеметных капонира и артиллерийский дот, расположенные над дорогой Хандаса — Котон.

В настоящее время от Северного капонира остался фрагмент входного тамбура и напольной стены толщиной 1 м с тремя амбразурами, обращенными на север, восток и юго-восток. Амбразуры снабжены нишами для броневых заслонок. Дот прикрывал подходы к опорному пункту с поймы реки Поронай.

В 30 м к юго-западу от него находятся фрагменты полностью разрушенного сооружения из железобетона, размеры и планировку которого установить не удалось. Судя по трофейной карте, захваченной у убитого в боях за Хандасу японского офицера, здесь находился артиллерийский дот. В 1986 году он был разрушен во время реконструкции автодороги.

В 300 м к юго-востоку находится дот, расположенный на вершине подъема дороги, ведущей в Победино. В ходе боевых действий огневое сооружение было существенно повреждено. Сохранились только длинный тамбур и два каземата. Левый боевой каземат размером 2 x 2,5 м имеет ступенчатую амбразуру 30 x 40 см с нишей для броневой заслонки и вентиляционную отдушину с оголовком. Слева от него расположено бытовое помещение, снабженное отверстием для



Пулеметный дот в восточной части укрепрайона. 2000-е гг.

выхода дымовой трубы. Сектор обстрела направлен на север. Второй каземат завален обломками железобетонных конструкций и землей. Сектор обстрела направлен на юго-восток. Толщина боковых и внутренних стен составляет 0,5 м, перекрытия и напольной стены — 1 м. Над амбразурами имеется козырек. В отличие от всех вышеупомянутых дотов котлованного типа основной полосы обороны эта точка не заглублена в землю, а представляет собой открытое со всех сторон сооружение. Очевидно, поэтому фронтальная часть дота имеет рациональные углы наклона поверхностей для увеличения эффекта рикошетирования снарядов.

Вероятнее всего, именно об этом доте идет речь в воспоминаниях П.Т. Сердюка, бывшего в период боевых действий начальником политотдела 79-й стрелковой диви-

зии: «На восточном склоне горы Харамитогэ стояла мощная железобетонная огневая точка — дот противника, отлично замаскированная. Она контролировала и держала под наблюдением и обстрелом магистраль Хандаса — Котон и тропу Муйка — Котон. Японское командование возлагало на этот дот большие надежды, и дот их оправдал, бешено простреливая прицельным огнем все подступы. Так продолжалось до тех пор, пока дот не был обнаружен и блокирован нашими бойцами. Японцы, сидевшие в 2-ярусном доте, вели яростный огонь, но не открывали вход в дот на предложение сдаться. Наконец японцы о чем-то громко заговорили, и вскоре тяжелая дверь открылась. Наши бойцы увидели трех японцев, прикованных цепями к орудию и пулеметам за ноги. Секрет отчаянного сопротивления дота был разгадан».


Ротный опорный пункт на высоте Харамы-Тогэ. На северных склонах горы Обзорная японцами были возведены два долговременных сооружения — пулеметный капонир и минометная позиция. Сектора обстрела пулеметного дота направлены на запад и северо-восток, так что точка держала под обстрелом полевою дорогу, ведущую по мари от ручья Поворотный до перевала Харамы-Тогэ, и открытое пространство перед северными отрогами вершины. Дот двух-амбразурный, двухказематный, камеры разделены стенкой толщиной 0,5 м. Напольные стенки и северная стенка, а также перекрытие имеют толщину 110 см, тыльные стенки — 40–60 см. Амбразуры имеют противорикошетирующий ступенчатый раструб и ниши для броневых заслонок. Рядом со входным тамбуром имелось помещение для боезапаса. В ходе боевых действий по взятию главной полосы обороны укрепрайона 16 августа дот был окружен, локализован и впоследствии уничтожен бойцами 192-й отдельной роты химзащиты 79-й стрелковой дивизии, заложившими на нем до 150 кг тола. При этом от пули снайпера «кукушки» погиб старший лейтенант В.П. Чигрин, наблюдавший за ходом операции с башни танка Т-34. В настоящее время дот значительно разрушен, практически полностью уничтожено перекрытие.



Работа по сохранению пулеметного дота на 209-м км трассы трубопровода

Во время работ по проекту «Сахалин-2» эта долговременная огневая точка оказалась непосредственно на участке строительства трубопровода (209-й км полосы отвода трассы нефтегазопровода). Для сохранения данного объекта в этом месте был произведен локальный перенос трассы, а само сооружение укреплено деревоземляной насыпью.

Минометная позиция расположена в 180 м к северо-востоку от пулеметного капонира и представляет собой крытую галерею — коридор длиной 6,5 м с устроенной в левой стене нишей для хранения боезапаса. В передней части сооружения бетонное перекрытие мощностью 40 см отсутствует, образуя тем самым углубленную в землю позицию для миномета.

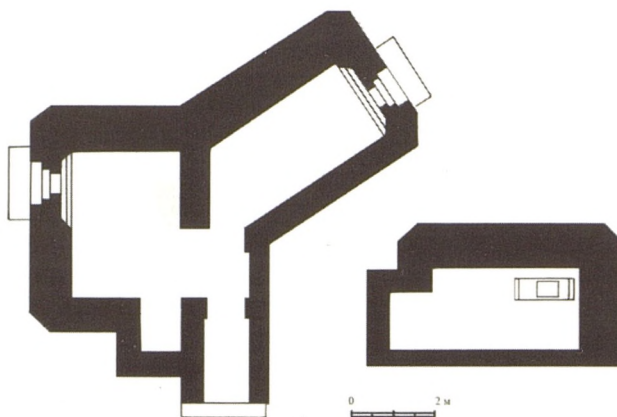


План и разрез пулеметного дота на 209-м км трассы нефтегазопровода

Склады боеприпасов «Дан Якуко» представляют собой монолитные железобетонные квадратные в плане сооружения котлованного типа. Размер внутреннего пространства — 10 х 10 м, высота — 3,5 м. Стены толщиной 30 см усилены пилястрами. Перекрытие мощностью 50 см, усиленное балками и анкерами, опирается на две квадратные колонны. Необходимо отметить относительную легкость конструкции складов. Аналогичные помещения в Маньчжурии имели стены мощностью до 80 см, двойной потолок и внутренние стены из кирпича.

Склады тщательно вентилировались, для чего в трех стенах имелось по паре вен-

тиляционных каналов, устроенных в пристенных вытяжных трубах, возвышающихся над плоской крышей на 2 м. Не исключено, что на складах нередко производилась влажная противопожарная обработка помещений, а для сбора и вывода воды вдоль стен была устроена водосборная канавка, заканчивающаяся в дальнем правом углу сливным колодцем. Можно отметить хорошее качество бетонных работ: по истечении более 60 лет конструкция сооружений практически не пострадала. Углы колонн пилястр и балок имеют фаски, внутренняя поверхность стен тщательно затерта раствором. Внешние стены были покрыты битумом.

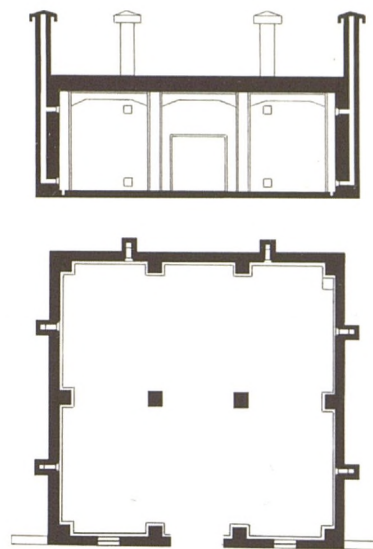

План и разрез
порохового склада

Наблюдательная штабная вышка «Тэмбо-шо» была построена богатым лесопромышленником на вершине горы Харамы (ныне г. Обзорная высотой 186,2 м) как смотровая башня и первоначально предназначалась для любования японских туристов северными русскими землями. После принятия нового закона о границе в 1939 году 20-километровая приграничная зона была объявлена закрытой территорией и полностью перешла в ведение военных.

Смотровая вышка превратилась в наблюдательный и командный пункт и использовалась как таковая до окончания военных действий. Первый этаж — бетонный, второй и третий сложены из бруса. По воспоминаниям бывшего пропагандиста-агитатора 165-го стрелкового капитана В.А. Кривогузова, вышка с большими потерями была захвачена бойцами 1-го батальона 165-го полка раньше других объектов этого узла сопротивления.



Смотровая башня на г. Обзорная. Фото 1920-х гг.



Остатки наблюдательного пункта. 2002 г.